


# BL-RFV

## Exaustores para churrasqueiras



- Linha de exaustores RFV desenvolvida especialmente para ventilação de churrasqueiras e áreas gourmet, combinando eficiência energética, operação silenciosa e controle preciso de vazão. Disponível nos tamanhos 250, 310 e 400, com motores EC de alta eficiência e integração com automação STG.

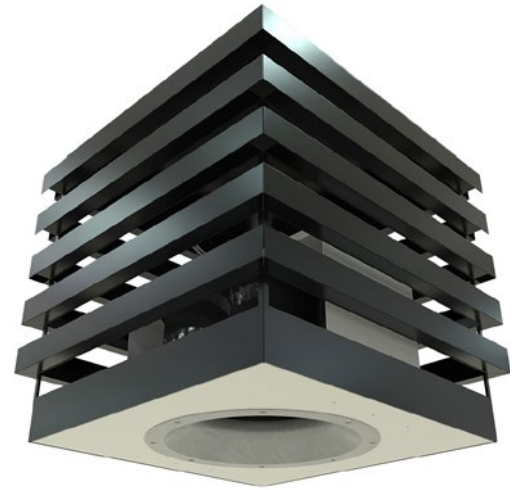

**Fluxo de ar**  
até **22.200 m³/h**



**Potência:**  
até **5.500 W**



**Nível de ruído:**  
até **96 dBA**

**Tipo de controle:**  
EC (0-10 V) / AC (ON/OFF)

**Alimentação:**  
220 Vac | monofásico ou trifásico | 50/60 Hz


### Características

- Aplicação dedicada para exaustão de churrasqueiras e áreas gourmet
- Design compacto e elegante
- Motores EC (0-10 V) de alta eficiência
- Controle preciso de rotação e vazão
- Operação silenciosa
- Integração com controladores STG
- Monitoramento e gerenciamento remoto
- Estrutura robusta para operação contínua
- Instalação simples em dutos
- Temperatura de operação: -25 °C a +60 °C.

### Dimensões

| Modelo  | A x L x P (mm)  | Peso (kg) |
|---------|-----------------|-----------|
| RFV 250 | 430 x 520 x 520 | 16        |
| RFV 310 | 430 x 550 x 500 | 20        |
| RFV 400 | 625 x 665 x 665 | 30        |
| RFV 560 | 865 x 820 x 820 | 100       |
| RFV 630 | 865 x 890 x 890 | 120       |

Instalação em linha de duto para exaustão localizada.

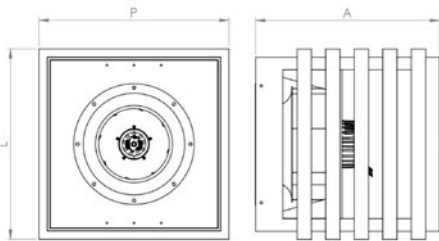


### Dados Técnicos - Performance

| Modelo     | Vazão Máxima | Nível de ruído (dBA) | Temperatura de operação |
|------------|--------------|----------------------|-------------------------|
| RFV250 EC  | 3.000        | 85                   | -25 a +60 °C            |
| RFV310 EC  | 4.000        | 85                   | -25 a +60 °C            |
| RFV400 EC  | 6.000        | 85                   | -25 a +60 °C            |
| RFV 560 AC | 15.300       | 91                   | -25 a +40 °C            |
| RFV 630 AC | 22.200       | 96                   | -25 a +40 °C            |

### Dados Técnicos - Dados elétricos

| Modelo     | Alimentação     | Corrente nominal (A) | Potência nominal (W) | Tipo de controle |
|------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|
| RFV250 EC  | 220 Vac ~1F     | 2,5                  | 520                  | EC (0-10 V)      |
| RFV310 EC  | 220 Vac ~1F     | 3,1                  | 700                  | EC (0-10 V)      |
| RFV400 EC  | 220 Vac ~1F     | 3,1                  | 700                  | EC (0-10 V)      |
| RFV 560 AC | 220/380 Vac ~3F | 20,6                 | 5.500                | AC (ON/OFF)      |
| RFV 630 AC | 220/380 Vac ~3F | 20,6                 | 5.500                | AC (ON/OFF)      |

### Curvas de operação

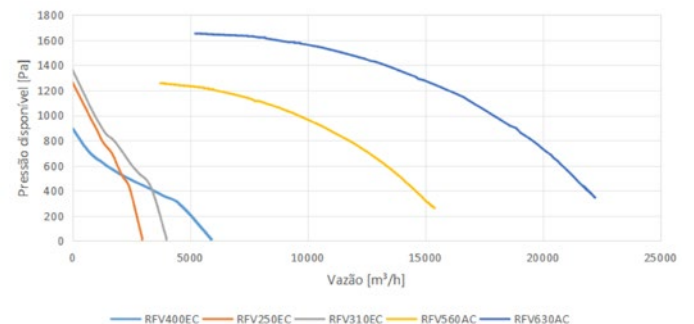

### Acessórios

DRV – Drive para comunicação e integração com automação

CPD – Controlador de pressão